

Investește în pasiunile tale.
Noi am investit în tehnologii eficiente energetic.



Fericirea nu ar trebui să fie scumpă. Aparatul de aer condiționat Midea este echipat cu tehnologia **FULL DC INVERTER** extrem de eficientă în economisirea energiei.

Seria RF

ECONOMIE LA ELECTRICITATE




Tehnologia FULL DC INVERTER, oferă reduceri semnificative de energie

Instalația de aer condiționat este echipată cu tehnologia FULL DC INVERTER care beneficiază de trei motoare fiind astfel extrem de eficientă. Acum vă puteți răsfăța în răcoarea confortabilă în același timp reducând în mod semnificativ consumul de energie.

Tehnologia FULL DC INVERTER



Funcții Seria RF

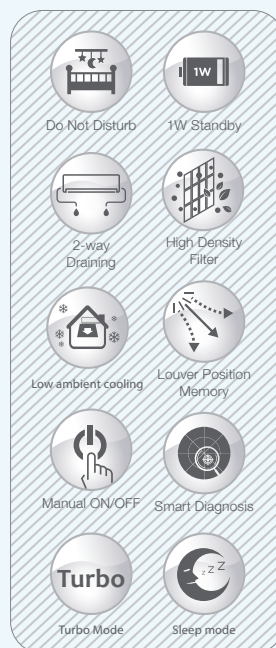

Specificații

Unitate internă



Telecomandă



Unitate externă



Model			MS12FU-09HRDN1	MS12FU-12HRDN1	MS12FU-18HRFN1	MS12FU-24HRFN1
Alimentare		Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Capacitate	Racire (min/max)	Btu/h	9000(3500-11000)	12000(3700-14000)	18000(6200-20900)	24000(9100-26900)
		kW	2.6(1.3 - 3.2)	3.5 (1.09-4.1)	5.3(1.82-6.13)	7.03 (2.67-7.89)
	Incalzire (min/max)	Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700-23000)	25000 (5500-30000)
		kW	2.6(0.82-3.37)	3.5(0.88-4.23)	5.3(1.38-6.75)	7.03(1.62-8.79)
Putere alimentare	Racire (min/max)	W	821(100-1240)	1256(100-1580)	1643(140~2360)	2502(240-3030)
	Incalzire (min/max)	W	811(120-1200)	1186(130-1510)	1633(200~2410)	2282(260-3140)
Curent nominal	Racire (min/max)	A	3.6(0.4-5.4)	5.5(0.4-6.9)	7.1(0.6~10.3)	10.8(1.0-13.2)
	Incalzire (min/max)	A	3.5(0.5-5.2)	5.2(0.6-6.6)	7.1(0.9~10.5)	9.9(1.1-13.7)
SEER/SCOP		W/W	6.1/4.0	6.1/4.0	6.5/4.2	6.3/4.0
Clasa de eficienta Energetica	Racire		A++	A++	A++	A++
	Incalzire (min/max)		A+	A+	A+	A+
Unitate interioara						
Debit (Hi/Mi/Lo)		m3/h	430/320/230	520/420/340	610/460/360	960/820/650
Nivel de presiune sonora (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	38/31/25	38/32/26	36/29/23	43/37/31
Nivel de putere sonora (Hi)		dB(A)	52	53	55	61
Dimensiune carcasa (L*A*I)		mm	715x188x250	800x188x275	940x205x350	1045x235x315
Dimensiune ambalaj (L*A*I)		mm	775x260x324	865x265x350	1015x265x350	1135x395x315
Greutate neta/bruta		Kg	6.3/8.2	7.2/9.5	9/12.2	12/15.2
Unitate exterioara						
Nivel de presiune sonora /putere sonora		dB(A)	53/58	55/60	57/63	59/68
Dimensiune carcasa (L*A*I)		mm	770x300x555	770x300x555	800x333x554	845x363x702
Dimensiune ambalaj (L*A*I)		mm	900x345x585	900x345x585	920x320x615	965x395x755
Greutate neta/bruta		Kg	25.2/27.4	25.5/27.7	37.8/40.5	48.4/51.6
Agent frigorific			R410A	R410A	R410A	R410A
Conexiuni tevi Lichid/gaz		mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
Lungime max. traseu/ Dif. Max. traseu		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Interval de functionare racire/incalzire		°C	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30	-15 ~ 50/-15 ~ 30